


CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- Diseñada para cumplir los requisitos más estrictos de la Guardia Costera Canadiense
- La construcción de una sola pieza sin costuras y estabilizada contra los rayos UV de la más alta calidad, con un espesor de pared uniforme, garantiza una vida útil robusta de más de 20 años.
- Estabilidad superior en corriente alta
- La construcción de una pieza sin costuras provee un producto impermeable.
- La resistencia al impacto a baja temperatura amplía la idoneidad a entornos hostiles.
- El proceso de espumado EPS refinado con más de 30 años de experiencia reduce significativamente el riesgo de hundimiento y la contaminación ambiental.
- Libre de vacíos internos, lo que previene la entrada significativa de agua y produce una integridad estructural superior.

Características Opcionales:

- Colores & marcadores IALA
- Versión cónica
- Linterna solar
- Herrajes de fijación a prueba de manipulaciones
- Símbolos & rótulos de control
- Reflector de radar
- Cinta reflectiva

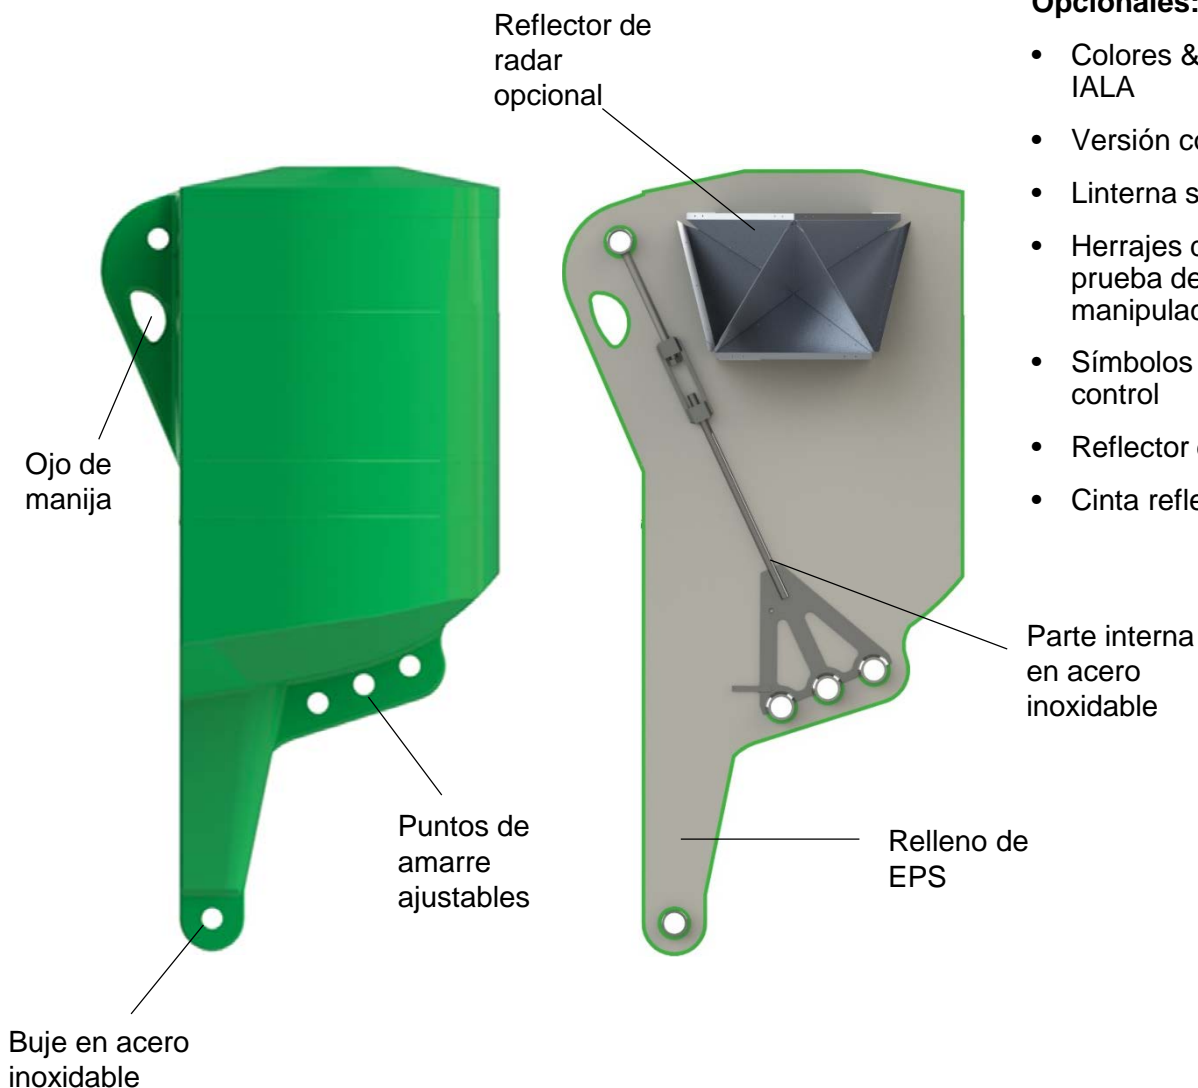

Nota: el reflector de radar actual podría diferir del reflector de radar usado en el rendering.

Construcción de Boya	
Casco	Polietileno
Acabado Superficie	Brillo Intenso
Relleno de Espuma	16 kg/m3 Poliestireno
Área Retrorreflectante	Sí
Reflector de Radar Opcional	NPL RR20
Vida Útil	20+ Años

Especificaciones Generales	
Altura Total	180.4 cm
Diámetro del Casco	75.0 cm
Diámetro de la sección de la torre	n/a
Peso del Aire	50.0 kg
Flotabilidad de la Reserva Operacional	12.8 cm / 60 kg
Diámetro Interno del Ojo de Amarre	5.1 cm
Ancho del ojo de amarre	5.1 cm
Diámetro Interno del Ojo de Levante	5.1 cm
Área Retrorreflectante	21.4 cm
Inmersión	4.695 kg/cm

Especificaciones de Desempeño	
Altura Visible Mínima / Altura del plano focal Mínima	67.8 cm
Rango Visual	4.9 NM
Máximo Ángulo de Inclinación de Boya Operacional	Alta estabilidad
Carga de amarre mínima	100 kg
Carga de amarre máxima	150 kg
Área de la sección transversal del radar opcional	32 m2


Condiciones Ambientales	
Temperatura del Aire	-2 C to +50 C
Temperatura del Agua	-40 C to +40 C
Velocidad Operacional del Viento	0 to 40 nudos
Velocidad de viento de supervivencia	80 nudos
Velocidad de Corriente Operacional	0 - 4.0 nudos
Velocidad de Corriente de Supervivencia	10.0 nudos
Exposición al Hielo	Ligera
Acumulación de Hielo	< 15 Kg
Crecimiento Marino - Operacional	< 10 Kg

Material Specifications		
Carcasa de la boya	Polietileno compuesto moldeado rotacionalmente con un paquete de protección UV20+	
Rodamiento de carga haciendo conexión interna de la argolla de amarre con la argolla de elevación		Acero
Carga del freno de levante		15,921 kg
Relleno de Espuma	Bloque fusionado en sitio de poliestireno de celda cerrada con densidad 16 kg/m3	
Opciones de Color	Colores IALA estándares disponibles de acuerdo con la especificación IALA E-108	
Sujetadores, Bujes e Insertos		Acero inoxidable
Puntos de anclaje y elevación		Acero inoxidable
Balasto interno		n/a


Todas las figuras están basadas en dibujos CAD de preproducción y son valores redondeados. Las piezas moldeadas están sujetas a una tolerancia de +/- 1.5%.

6X 1/2"-13 UNC
STAINLESS STEEL
INSERTS

Ø200
LANTERN
MOUNT



TOP

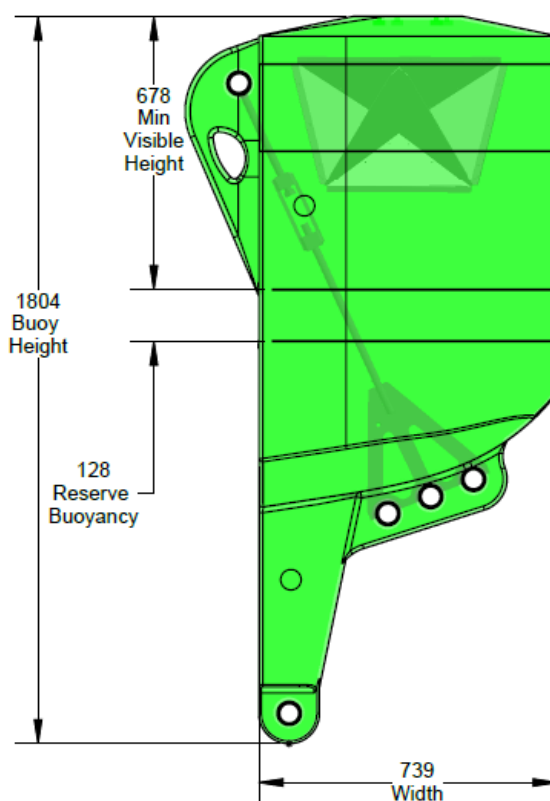

Nota: el reflector de radar actual ofrecido podría diferir del reflector de radar mostrado en los dibujos/renderings.