

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- El tubo de acero de PE virgen de longitud completa que reemplaza la varilla estándar permite la versatilidad en el amarre y una inspección visual más fácil del aparejo.
- El proceso de espumado EPS refinado con más de 20 años de experiencia reduce significativamente el riesgo de hundimiento y la contaminación ambiental.
- Libre de vacíos internos lo que previene el ingreso significativo de agua y produce integridad estructural superior.
- La construcción de una pieza sin costuras de la más alta calidad con UV estabilizados con espesor de pared uniforme y partes internas galvanizadas asegura una vida útil robusta de más de 15 años.
- Resistente al impacto aún a bajas temperaturas lo que significa que es apto para cuerpos de agua dulce o salada.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro	24" / 610 mm
Espesor de pared	1/5" / 5 mm
Altura	23 1/2" / 597 mm
Peso del aire	16 lbs / 7 kg
Desplazamiento total	266 lbs / 120 L

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

POLIETILENO

Material PE virgen con un inhibidor UV 15
COLOR


Viene en blanco estándar con la parte superior a 1/3 sobre el naranja de la línea de agua

ESPUMA EPS

1 lb/ft.³ / 16 kg/m³ de densidad de EPS de celda cerrada

OPCIONES DISPONIBLES

- Banda reflectiva
- Colores personalizados
- Gráficas personalizadas
- (Las opciones disponibles están sujetas a una cantidad mínima de pedido)

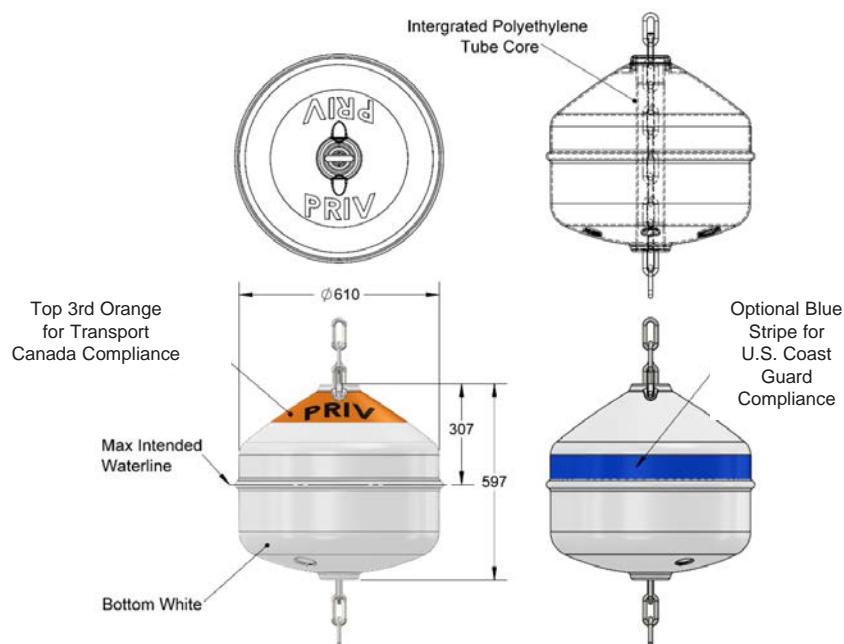

Todas las figuras están basadas en dibujos CAD de preproducción y son valores redondeados. Las piezas moldeadas están sujetas a una tolerancia de +/- 1.5%.