MB61 STANDARD

BOYAS DE AMARRE

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

- Hardware en acero galvanizado de alta resistencia suministrándole una fuerza superior y resistencia a la corrosión.
- El proceso de espumado EPS refinado con más de 20 años de experiencia reduce significativamente el riesgo de hundimiento y la contaminación ambiental.
- Los ojales giratorios evitan que el aparejo se retuerza y que se forme una tensión moderada
- Libre de vacíos internos lo que previene el ingreso siginficativo de agua y produce integridad estructural superior.
- La construcción de una pieza sin costuras de la más alta calidad con UV estabilizados con espesor de pared uniforme y partes internas galvanizadas asegura una vida útil robusta de más de 15 años.
- Resistente al impacto aún a bajas temperaturas lo que significa que es apto para cuerpos de agua dulce o salada.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Diámetro	24“ / 610 mm
Espesor de pared	⅕” / 5 mm
Altura	24“ / 617 mm
Peso del aire	27 lbs / 12 kg
Desplazamiento total	266 lbs / 120 L

OPCIONES DISPONIBLES

- Banda reflectiva
- Colores personalizados
- Gráficas personalizadas
- (Las opciones disponibles están sujetas a una cantidad minima de pedido)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

POLIETILENO

Material PE virgen con un inhibidor UV 15

COLOR

Viene en blanco estándard con la parte superior a 1/3 sobre el naranja de la línea de agua

ESPUMA EPS

1 lb/ft.^{3} / 16 kg/m^3 de densidad de EPS de celda cerrada

ACERO GALVANIZADO

Los componentes internos son galvanizados en caliente

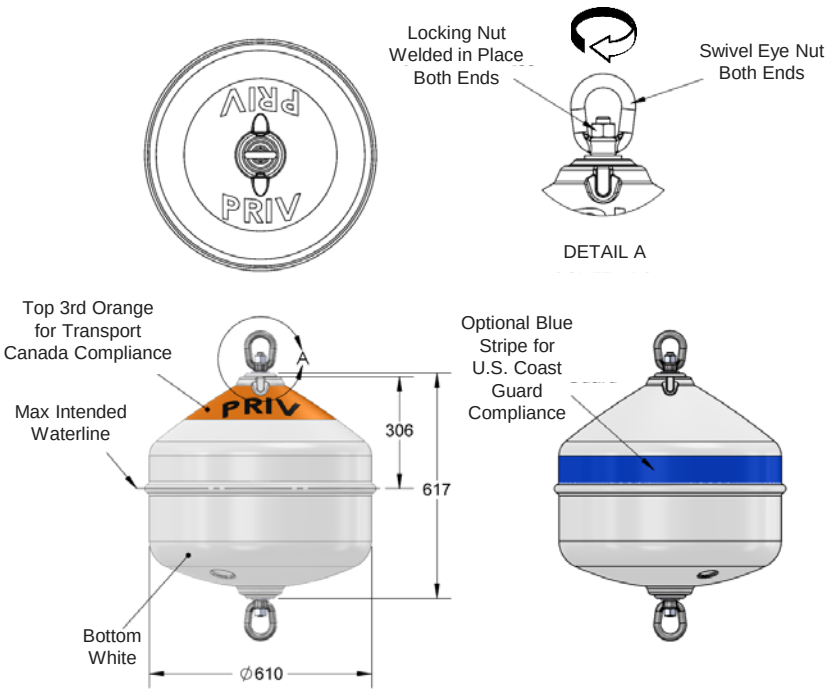

Todas las figuras están basadas en dibujos CAD de preproducción y son valores redondeados. Las piezas moldeadas están sujetas a una tolerancia de +/- 1,5%.

CONTÁCTENOS

info@tidalmarine.ca

www.tidalmarine.ca

Teléfono: +1 (604) 674-4411

Orgulloso miembro de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA)